

# La calibreuse électronique pour concombre par excellence

## Calibreuse électronique CALINEA


CONCOMBRE  
COURGETTE  
AUBERGINE

LIGNE COMPLETE DE CALIBRAGE ET DE CONDITIONNEMENT

Alimentation  
(tapis +  
élévateur)



Réception des  
concombres sur table  
tournante

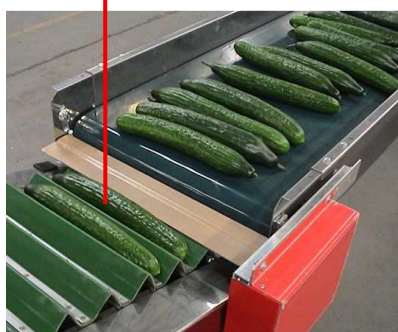

Godet  
spécial  
légume  
long



- ☞ Spécialement conçue pour les légumes longs
- ☞ Sortie sur table tournante ou tapis sous calibreuse
- ☞ Gamme complète de 8 à 13 sorties
- ☞ Pesage électronique rapide et très précis
- ☞ Douceur et respect du produit
- ☞ très simple d'utilisation

### CAUSTIER France

110 avenue Georges Caustier  
66000 PERPIGNAN

Tel : +33 - (0)4 68 54 43 43

Fax : +33 - (0)4 68 55 51 33

E-Mail : [commercial.fr@caustier.com](mailto:commercial.fr@caustier.com)

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Produit :** - légumes longs type aubergine, concombre et courgette, longueur maxi 550 mm
- Capacité :** - jusqu'à 4,5 godets/seconde (+50% par rapport à l'ancienne génération)
- Utilités :** - puissance installée : 1,50 kW pour la calibreuse  
0,55 kW pour l'entraînement des tables tournantes ou tapis sous calibreuse
- Spécificités :** - de 7 à 12 sorties +1  
- sorties sur tables tournantes Ø1200mm ou tapis sous calibreuse largeur 400mm  
- entraxe des tables tournantes ou des tapis sous calibreuse : 1286mm  
- sortie +1 (réception dans une caisse)  
- pesage électronique de 50 gr à 1500 gr, précision  $\pm 3$  gr  
- Fabrication avec profile aluminium; tables tournantes ou tapis sous calibreuse inox 430, supports inox 430

## MODELES

**6 Modèles :** Calinéa7 ; Calinéa8 ; Calinéa9 ; Calinéa10 ; Calinéa11 ; Calinéa12


\* le type de sortie (table ou tapis) ainsi que le sens (droite ou gauche) sont à préciser lors de la commande

## DESCRIPTIF

- 1 TRANSPORTEUR A BANDE (avec trémie de vidage) longueur : 3000 entraîné par l'élévateur
- 1 ELEVATEUR A ONDES longueur : 1600 entraîné par la calibreuse
- 1 CALIBREUSE CALINEA 1 LIGNE 7,8,9,10,11 ou 12 SORTIES+1
- 1 ORDINATEUR POUR CALINEA 1 ligne
- 1 PACK INFORMATIQUE composé de 1 PC, 1 écran couleur, 1 imprimante jet d'encre couleur, 1 onduleur, 1 logiciel de calibrage permettant d'exploiter toutes les fonctions de la calibreuse. Tous les paramétrages ainsi que les résultats de calibrage sont mémorisés sur le disque dur de l'unité centrale et sont disponible à tout moment : impression, réédition des bons, consultation à l'écran ...
- 1 SUPPORT POUR PACK INFORMATIQUE
- 1 COFFRET ELECTRIQUE POUR CALINEA 1 ligne
- 1 ENTRAÎNEMENT POUR 7,8,9,10,11 ou 12 tables tournantes ou tapis sous calibreuse
- 7 à 12 TABLES TOURNANTES diamètre 1200mm (OU TAPIS SOUS CALIBREUSE) largeur 400mm
- 7 à 12 SUPPORTS DE CAISSES COULISSANTS

## EXEMPLE D'IMPLANTATION

Calibreuse Calinéa7 - 7 sorties+1 - 7 tables tournantes à droite

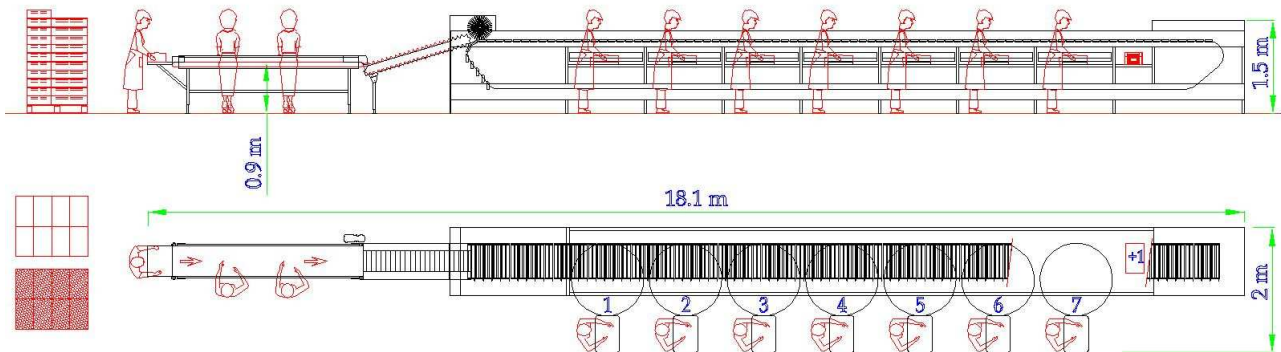

## OPTIONS

- **Pour une alimentation de la calibreuse régulière et continue :** vide caisse rotatif type S (voir photo ci-contre)
  - 1 support à rouleaux longueur 300mm largeur 500mm
  - 1 courbe à rouleaux à rouleaux zingués diamètre 40mm
  - 1 tapis introducteur (bande antidérapante)
  - 1 vide caisse rotatif type S1 (exclusivement pour caisse plastique 500x300mm)
  - 1 coffret électrique pour vide caisse rotatif
  - 1 glissière de réception des caisses vides
- Pour un **conditionnement sur banques :** 3 à 6 banques doubles largeur 1600mm éventuellement complétées par 1 banque simple largeur 800mm à placer en bout des tapis sous calibreuse. Ces banques peuvent recevoir un support de caisse simple L400 LA600 ou double L600 LA800, le support de caisse simple peut être équipé de rouleaux en bout pour une évacuation par transporteur à bande sous les banques (à préciser lors de la commande).



**Nota :** Pour un environnement difficile ► CALIBREUSE MECANIQUE TROPICA

	<p><b>CAUSTIER France</b> 110 avenue Georges Caustier 66000 PERPIGNAN Tel : 33 - (0)4 68 54 43 43 Fax : 33 - (0)4 68 55 51 33 E-Mail : commercial.fr@caustier.com</p>	
---	---	--